


HASEKE PLG Gehäuse Konfigurationsblatt

Firma _____		Ansprechpartner _____	
Straße _____		PLZ _____	Ort _____
Telefon _____	Fax _____	Email _____	
Kommission _____	Stückzahl _____	Kundennummer (falls vorhanden) _____	

Profil: Basic Touch Cool (nur 130mm und 210mm) Pultgehäuse Monitorgehäuse (je Gehäuse 1 Blatt)

Gehäusetiefe: 60mm 90mm 130mm 210mm Bedienfeldgehäuse

Abmessungen:

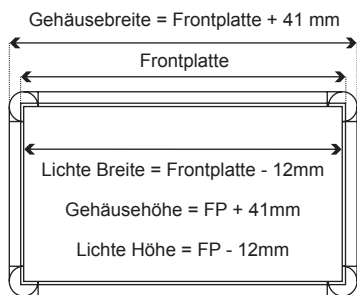

Front- / Teilfrontplattenmaße:

Breite X Höhe

Gehäuseaußenmaß:

Breite X Höhe

Front- / Teilfrontplatte (FP):

3mm Aluminium
 3mm Alu. mit Stehbolzen
 3mm Makrolonscheibe

Aluminium mit Verbindungssteg:
 waagrecht
 senkrecht
 Bearbeitung nach Zeichg.
 ohne Frontplatte

Befestigungssatz: für FP mit Stehbolzen für geklemmte FP Keiner Sonstige _____

Tür:

Profiltiefe: 60mm 90mm

Position: vorne Scharnieranschlag: rechts links (Ansicht von vorne)
 hinten Scharnieranschlag: rechts links (Ansicht von hinten)

Anzahl der Schlösser: (ab 300mm Höhe mind. 2 Schlösser / ab 600mm Höhe mind. 3 Schlösser)

Doppelbart: 3mm 5mm | **Dreikant:** 7mm 8mm | **Vierkant:** 7mm 8mm
 Knebelvorreiber Knebelvorreiber mit Schloss Schließung: _____

Rückwand:

mit Löchern, geschraubt montiert mit Stehbolzen lose beigelegt
 von innen geklemmt

scharniert Scharnieranschlag: rechts links (Ansicht von hinten)

Anzahl der Schlösser: (ab 300mm Höhe mind. 2 Schlösser / ab 600mm Höhe mind. 3 Schlösser)

Doppelbart: 3mm 5mm | **Dreikant:** 7mm 8mm | **Vierkant:** 7mm 8mm
 Knebelvorreiber Knebelvorreiber mit Schloss Schließung: _____

Sonstiges: Erdung integrierte Tastatur m. Trackball (3HE) Tastaturablage

2 Seitengriffe: 200mm 400mm 500mm | **1 Horizontalgriff:** 200mm 400mm

Tragarmanschluss: Oben, mittig Unten, mittig Sonderposition: _____

Bohrung für: SLT HLT MIT KSE 100 XLT
 Sonstige: _____